

Braccio di aspirazione HD




Il braccio di aspirazione HD è il modello ideale della gamma di bracci aspiranti quando è richiesta un'elevata portata d'aria ed è necessario aspirare con alte temperature. Il braccio di aspirazione è progettato per ambienti di lavoro con molta emissione di fumi, vapori o polveri non esplosive. Le applicazioni possono essere saldatura, taglio laser o plasma, metallizzazione, smerigliatura con grande emissione di scintille ed altre applicazioni industriali in cui è richiesto un braccio perfettamente bilanciato e facile da posizionare.



- Robusta ralla che permette al braccio una rotazione di 360°
- Il meccanismo di supporto racchiuso nel pantografo protegge il braccio da sporco e polvere
- Può essere montato con diverse staffe, bracci a bandiera e canaline di aspirazione
- Dotato di serrandina sulla cappa
- Il tubo è facile da togliere per la pulizia
- Minima caduta di pressione e bassa rumorosità

Caduta di pressione

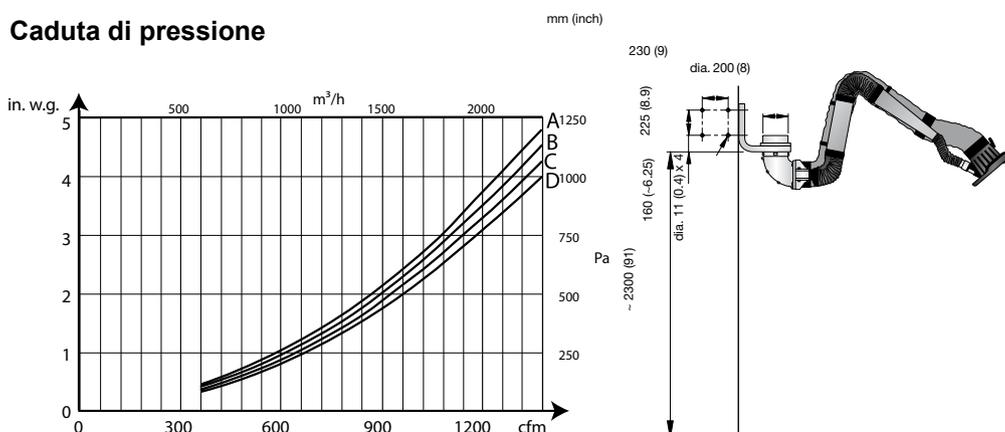

A: 5 m (16 1/2ft.), B: 4 m (14ft.), C: 3 m (10ft.), D: 2 m (7ft.)

Descrizione	Raggio azione m (ft.)	Portata aria m³/h (cfm)	Attacco Ø mm (in.)	Max. temperatura fumi °C (°F)	Rumorosità alla cappa dB(A)	Peso kg (lb.)	Art. n.
Braccio HD 2 m (7 ft.)	2 (7)	1000-1900 (600-1100)	200 (8)	120 (250)	66	17 (37)	560232
Braccio HD 3 m (10 ft.)	3 (10)	1000-1900 (600-1100)	200 (8)	120 (250)	63	21 (46)	560332
Braccio HD 4 m (14 ft.)	4 (14)	1000-1900 (600-1100)	200 (8)	120 (250)	63	28 (62)	560432
Braccio HD 5 m (16 1/2ft)	5 (16 1/2)	1000-1900 (600-1100)	200 (8)	120 (250)	63	33 (73)	560532