


FILTRO FC BIA

Filtro carrellato per fumi di saldatura
Classe filtro W3 (EN 15012-1)

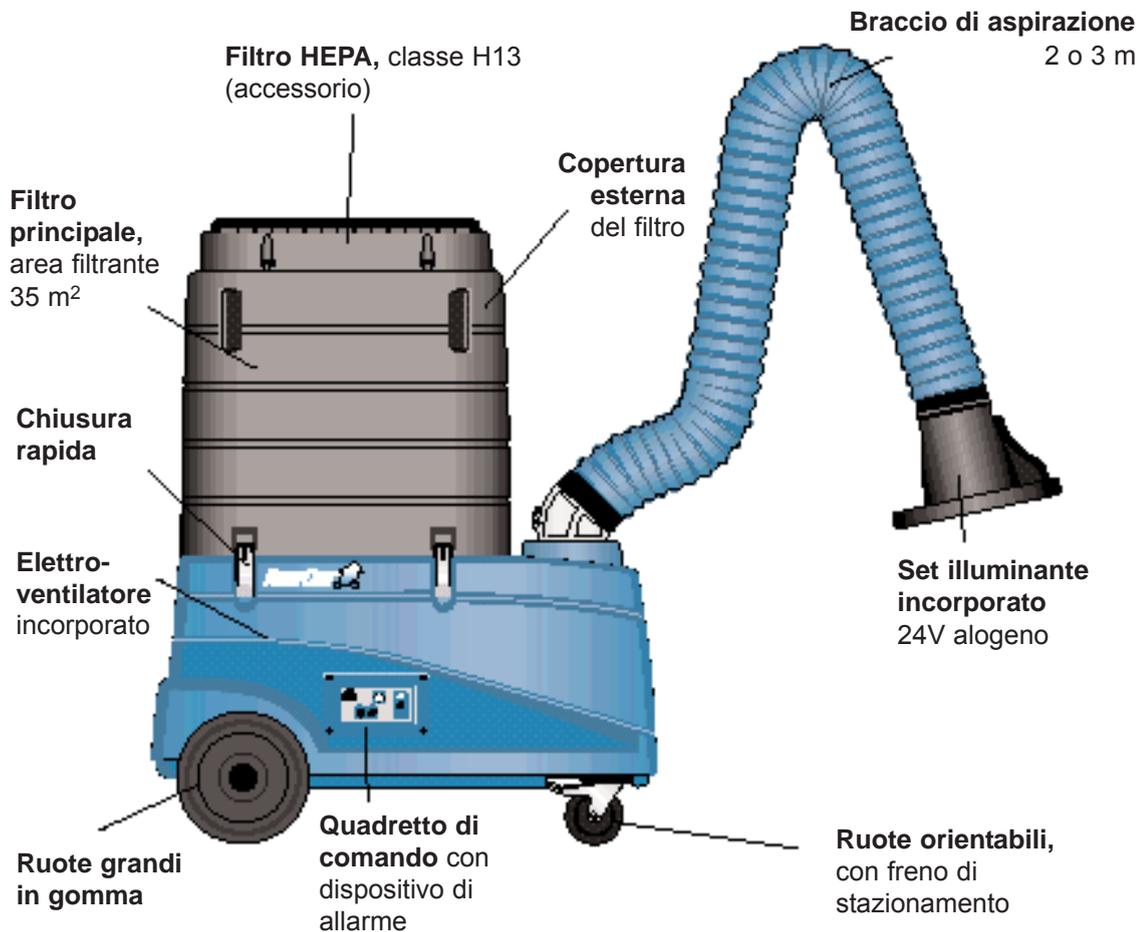

Facile da usare, per un ambiente di lavoro sicuro.

AFFIDABILE

- Aspira efficacemente i fumi di saldatura alla fonte.
- Risponde alle nuove normative W3 - BIA
- Sistema di allarme in caso di filtro bloccato
- Protegge dalle sostanze nocive presenti nei fumi di saldatura.

ECONOMICO

- Consente un risparmio di energia e protegge l'ambiente.
- Non ha costi di installazione: occorre solo inserire una spina.
- Filtro progettato per durare a lungo.

PRATICO

- Braccio di aspirazione flessibile
- Bassa rumorosità
- Set illuminante incluso nella capetta
- Elevata manovrabilità
- Quadretto di comando del filtro
- Cartuccia-filtro di facile sostituzione


Aria pulita nelle officine

Informazioni tecniche

Filtro FC BIA

Art.	Voltaggio	kW	Lungh. braccio
631245	230V / 50Hz, 1~	0.75	2m
631345	230V / 50Hz, 1~	0.75	3m

Dimensioni

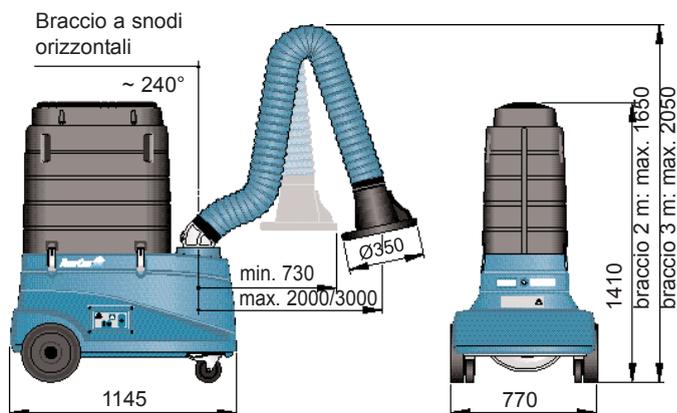

Cartuccia-filtro di ricambio

Art no. 374023

Cartuccia-filtro in cellulosa fiamma-ritardante.

Area filtrante 35 m².

Efficienza di filtrazione: > 99% per fumi di saldatura.

Misurata secondo le norme EN 15012-1.

Accessori

Art. 374016

Filtro HEPA H13 ad alta efficienza, classe H13, 7.5 m²

Sostituzione cartuccia



Sganciare e sollevare la copertura del filtro.

Infilare il sacco di plastica della nuova cartuccia su quella usata, sigillandolo bene.

La cartuccia è ora pronta per lo smaltimento.

Inserire la nuova cartuccia e riposizionare la copertura del filtro.

Rischio di lesioni personali, incendio o esplosione



Non utilizzare il filtro FC in ambienti a rischio di esplosione o per aspirare polveri o gas in concentrazioni esplosive.



Non utilizzare il Filtro FC per aspirare sostanze tossiche.

Informazioni ambientali

	con braccio 2m	con braccio 3m
Peso (kg)	71	73
Rumorosità dB(A)*	73	
Materiale riciclabile: percentuale di peso, senza filtro.	90 %	

* Misurato secondo le norme ISO EN 11204.

KOMSA

KOMSA ITALIA SRL - Via A. Moro, 18 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

Tel. +39.051.625.55.33 +39.051.625.60.61 Fax +39.051.625.51.88

www.komsa.it e-mail: info@komsa.it