


FILTRO FC a Carboni Attivi

Filtro carrellato per aspirare fumi di saldatura, cattivi odori, esalazioni da solventi e altri gas

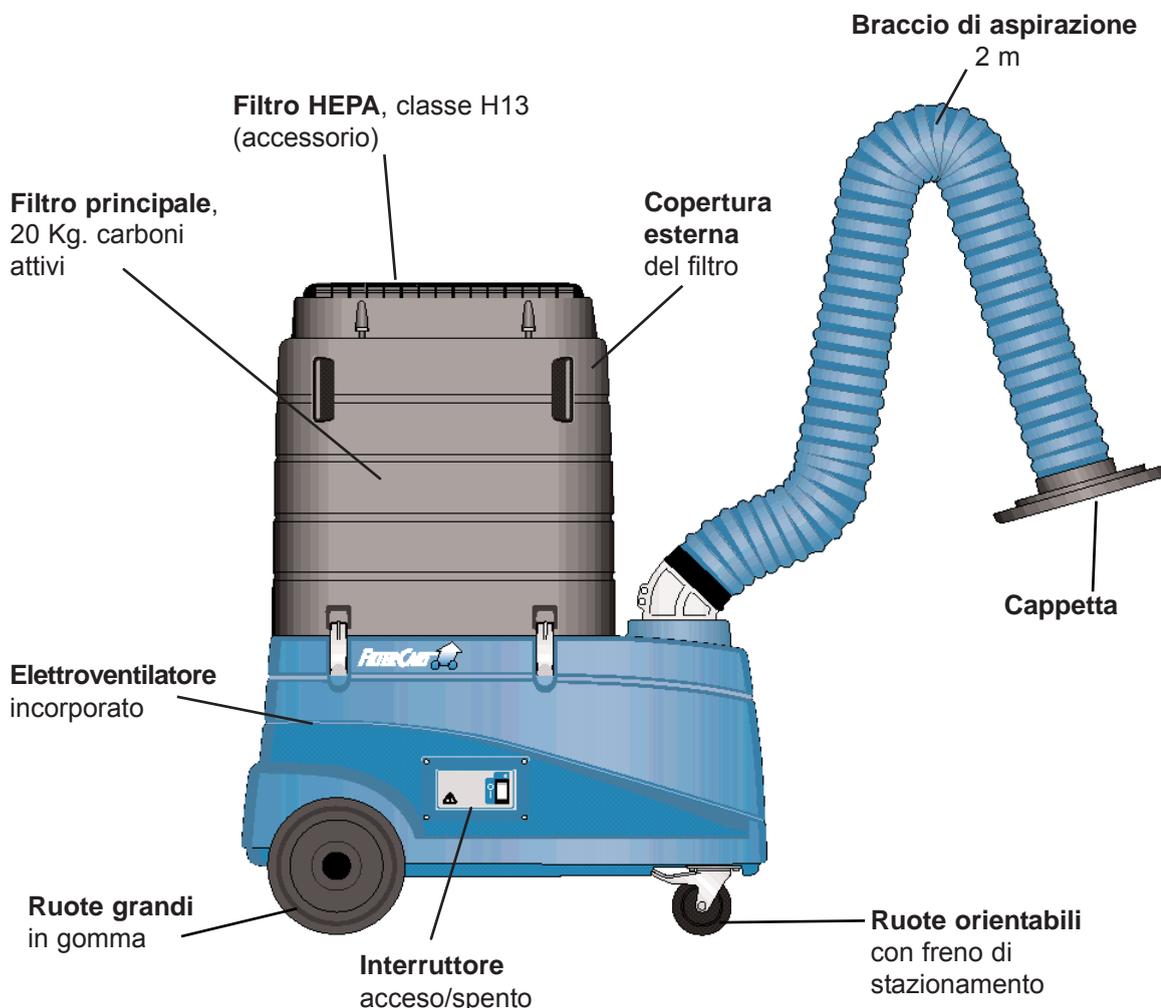

Un filtro robusto, maneggevole e facile da utilizzare per un ambiente di lavoro sicuro

AFFIDABILE

- Elevata efficienza di filtrazione
- Filtro di lunga durata
- Elevata capacità di aspirazione
- Basso livello di rumorosità

ECONOMICO

- Non richiede installazione
- Basso costo del filtro di ricambio
- Basso consumo di elettricità
- Minima manutenzione
- Basso impatto ambientale

PRATICO

- Pronto per l'uso
- Elevata manovrabilità anche in spazi ristretti
- Facile e sicuro da utilizzare
- Manutenzione semplice e rapida


Aria pulita nelle officine

Informazioni tecniche

Filtro FC Carboni

Art.	Tensione	Kw	Lungh. braccio
641245	230V / 50Hz, 1~	0,55	2m

Dimensioni

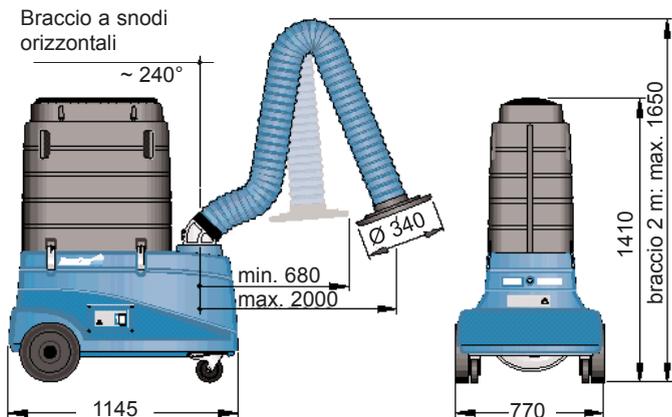

Cartuccia-filtro

Art. 374025 - Cartuccia-filtro a carboni attivi per uso generico, 20 Kg.

Accessori

Art. 374016 - Filtro HEPA H13 ad alta efficienza di filtrazione. Classe H13

Sostituzione cartuccia filtro



- Sganciare e sollevare la copertura esterna.
- Infilare il sacco di plastica della nuova cartuccia su quella usata, sigillandola bene. La cartuccia è ora pronta per lo smaltimento.
- Inserire la nuova cartuccia e riposizionare la copertura esterna.

Rischio di lesioni personali, incendio o esplosione



Non utilizzare il filtro FC "Carboni" per aspirare gas o esalazioni di solventi in concentrazioni esplosive.



Non utilizzare il filtro FC "Carboni" in presenza di sostanze tossiche e/o sostanze inodori potenzialmente dannose per la salute.

Informazioni ambientali

Peso (kg):	86
Livello di rumorosità dB(A)* :	74
Materiale riciclabile: percentuale di peso, senza filtro	90%

* Misurato in accordo alle norme EN 11204.

KOMSA

KOMSA ITALIA SRL - Via A. Moro, 18 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

Tel. +39.051.625.55.33 +39.051.625.60.61 Fax +39.051.625.51.88

www.komsa.it e-mail: info@komsa.it