

# ARROTOLATORE PER TUBI SERIE 888

---



---

NUOVO ARROTOLATORE KOMSA  
A STRUTTURA APERTA

**KOMSA - LINEA 2**

*Arrotolatori per tubi e cavi*



# ARROTOLATORE PER TUBI SERIE 888

Utilizzare gli arrotolatori negli ambienti di lavoro incrementa la sicurezza e riduce l'usura dei tubi.



L'arrotolatore KOMSA serie 888 raccoglie e protegge il tubo quando non viene utilizzato, offrendo numerosi vantaggi.

Si lavora più facilmente e la sicurezza aumenta lasciando il pavimento libero da tubazioni svolte. Il rischio di inciampare, spesso a causa di grovigli di tubi lasciati sul pavimento, si riduce notevolmente.

L'accesso, la movimentazione interna e la pulizia del pavimento sono facilitati. Le tubazioni ordinatamente avvolte sull'arrotolatore sono sottoposte a minore usura e non si rovinano.

L'impiego degli arrotolatori, quindi, permette di mantenere l'ordine e di incrementare la sicurezza nelle officine ed in qualsiasi ambiente di lavoro.

- Può essere utilizzato per diversi elementi: aria, acqua, olio, grasso.
- L'arrotolatore può essere montato a parete/ soffitto/ pavimento.
- Facile da usare, non richiede manutenzione
- Può essere fornito con o senza tubo.

## Modelli



| Elemento              | Max pressione d'esercizio | Dimensioni del tubo     |             | Art. con tubo       | Art. senza tubo     |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                       |                           | Diam. int. mm (pollici) | Lunghezza m |                     |                     |
| Aria/Acqua            | 15 bar                    | 10 (3/8)                | 15          | 800688 <sup>c</sup> | 800388 <sup>c</sup> |
|                       |                           | 12,5 (1/2)              | 10          | 800888              | 800788              |
| Acqua ind. alimentare | 20 bar                    | 12,5 (1/2)              | 10          | 801088 <sup>a</sup> | -                   |
| Acqua alta pressione  | 250 bar                   | 10 (3/8)                | 15          | 801888 <sup>o</sup> | 801788 <sup>o</sup> |
| Olio                  | 75 bar                    | 12,5 (1/2)              | 10          | 801688              | 801588              |
| Grasso                | 350 bar                   | 6 (1/4)                 | 15          | 802688              | 802588              |

A = tubo alimentare antimacchia

C = tubo immissione 1/2" (dove non precisato tubo di immissione e tubo di distribuzione hanno lo stesso diametro).

D = Max 150°C a 100 bar opp. 50°C a 250 bar (non si può utilizzare contemporaneamente con temperatura e pressione d'esercizio massime).

## Dimensioni

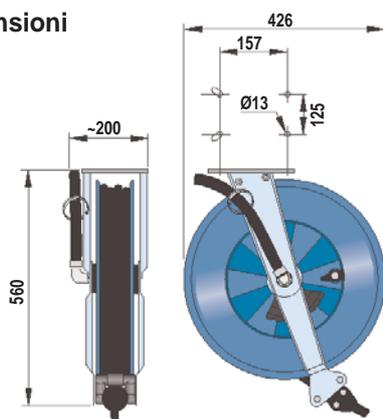

## Accessori

Staffa girevole per montaggio a parete

Art. 372407 (galvanizzato)

Art. 372408 (acciaio inox)

Materiale riciclabile: 100% del peso

Peso: 11 - 16 kg

# KOMSA

KOMSA ITALIA s.r.l. - Via A. Moro, 18 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

Tel. +39.051.625.55.33 +39. 051.625.60.61 Fax +39.051.625.51.88

Internet: [www.komsa.it](http://www.komsa.it) E-mail: [info@komsa.it](mailto:info@komsa.it)