

ARROTOLATORE PER TUBI SERIE 893

SISTEMA
QUALITÀ
ISO 9001

SISTEMA
AMBIENTALE
ISO 14001



STRUTTURA APERTA E FACILE DA POSIZIONARE
PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO

KOMSA - LINEA 2
Arrotolatori per tubi e cavi



Nr. 98224310/00

KOMSA 893

Il più versatile fra gli arrotolatori per tubi

Dove installarlo? Ovunque nell'ambiente di lavoro per facilitare l'utilizzo del tubo. L'arrotolatore serie 893 ha struttura aperta per avvolgere fino a 10 metri di tubo diam. 1/2" e portarli esattamente dove occorre: sul pavimento accanto ai macchinari, sulla parete vicino alla zona di lavoro, oppure a soffitto per servire il centro dell'officina. La serie 893 è adatta per distribuire in modo rapido e sicuro sostanze liquide e non, quali acqua, olio, grasso o aria. La struttura aperta ne facilita la pulizia e la versatilità delle posizioni di montaggio fa sì che questo arrotolatore sia uno dei più comodi da usare dell'intera gamma. La serie 893 è ideale per tutti gli ambienti di lavoro. Elimina il rischio di infortuni, spesso causati da tubi lasciati svolti sul pavimento, ed evita l'usura del tubo stesso. Permette di svolgere solo la quantità di tubo necessaria.

L'alternativa in acciaio INOX o resistente alla corrosione

Alcuni modelli della serie 893 sono disponibili anche nelle 2 versioni in "acciaio INOX" e "resistente alla corrosione", particolarmente indicate per gli ambienti in cui l'igiene è un'esigenza fondamentale, quali le industrie del settore alimentare e chimico/farmaceutico, oppure dove la prevenzione contro la corrosione è di estrema importanza.




Peso: 12 - 18 kg
Percentuale di materiale riciclabile: 78-99% del peso

Modelli disponibili

Elemento	Pressione max.	Dimensioni tubo		con tubo Art.	senza tubo Art.
		Dia. int. mm (in)	Lungh. m.		
Aria, acqua	15 bar	6,3 (1/4)	15	800293	800193
		10 (3/8)	10	800493 ^C	800393 ^C
		10 (3/8)	15	800693 ^C	800393 ^C
		12,5 (1/2)	10	800893	800793
		10 (3/8)	10		801193 ^C
Acqua	15 bar	12,5 (1/2)	10	801093 ^A	800993 ^A
Olio	75 bar	10 (3/8)	15	801493	801393
		12,5 (1/2)	10	801693	801593
Acqua	180 bar	10 (3/8)	15	801893 ^B	801793 ^B
Grasso	350 bar	6,3 (1/4)	10	802293	802193
		6,3 (1/4)	15	802693	802593
		10 (3/8)	15	803093	802993
Modelli in acciaio INOX					
Aria, acqua	15 bar	12,5 (1/2)	10	803293 ^A	803193
Acqua	180 bar	10 (3/8)	15	803493 ^B	803393 ^B
Modelli resistenti alla corrosione					
Aria, acqua	15 bar	12,5 (1/2)	10	804093 ^A	803993
Acqua	180 bar	10 (3/8)	15	804293 ^B	804193 ^B

DIMENSIONI

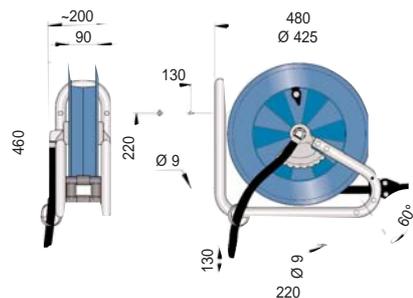

ACCESSORI



Coperchio di chiusura laterale*
Art. No. 371461



Staffa a muro pivotante
Art No. 372407 (standard)
Art No. 372408 (acciaio inox)

* Sui modelli INOX può essere montato solo sul lato del raccordo girevole.

^A = tubo alimentare

^B = temperatura max. 150°C a 100 bar opp. 50°C a 180 bar. Da non utilizzarsi contemporaneamente alla max. temperatura e alla max. pressione.

^C = 1/2" immissione

Tutti gli arrotolatori serie 893 vengono forniti già completi di un coperchio di chiusura laterale.

KOMSA

KOMSA ITALIA s.r.l. - Via A. Moro, 18 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

Tel. +39.051.625.55.33 +39. 051.625.60.61 Fax +39.051.625.51.88

Internet: www.komsa.it E-mail: info@komsa.it