


Elettroventilatori industriali KSH

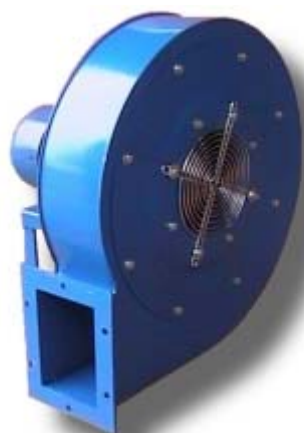

Elettroventilatore centrifugo ad alta pressione con girante metallica a pale rovesce direttamente accoppiata al motore.

Chiocciola parallela verniciata colore blu.

Con motore 400V 3fase.


Eventuale esecuzione con motore a norme ATEX e chiocciola antiscintilla, a richiesta.

Prestazioni elettroventilatori KSH

Portata d'aria espressa in m ³ /h													
Modello	g/l ¹ .	HP Inst.	dB(A)	378	480	600	840	1080	1320	1500	1680	1860	2100
Pressione totale in mm.H ₂ O													
KHS920	2850	2	72	-	-	280	275	265	245	230	215	195	-
KSH930	2850	3	73	-	-	-	305	305	300	290	280	270	240
KSH940	2900	4	76	-	-	-	-	355	355	350	345	335	325
KSH955	2900	5,5	77	-	-	-	-	-	400	400	400	395	390
KSH975	2900	7,5	82	-	-	-	-	-	-	460	460	460	460
KSH100	2900	10	85	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500

Portata d'aria espressa in m ³ /h													
Modello	g/l ¹ .	HP Inst.	dB(A)	2400	2700	3000	3360	3780	4260	4800	5400	4940	6480
Pressione totale in mm.H ₂ O													
KHS920	2850	2	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSH930	2850	3	73	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KSH940	2900	4	76	300	275	230	-	-	-	-	-	-	-
KSH955	2900	5,5	77	380	365	345	320	290	-	-	-	-	-
KSH975	2900	7,5	82	455	445	430	415	395	350	305	-	-	-
KSH100	2900	10	85	495	490	485	475	450	420	395	340	-	-

MODELLO KSH DIMENSIONI DI INGOMBRO

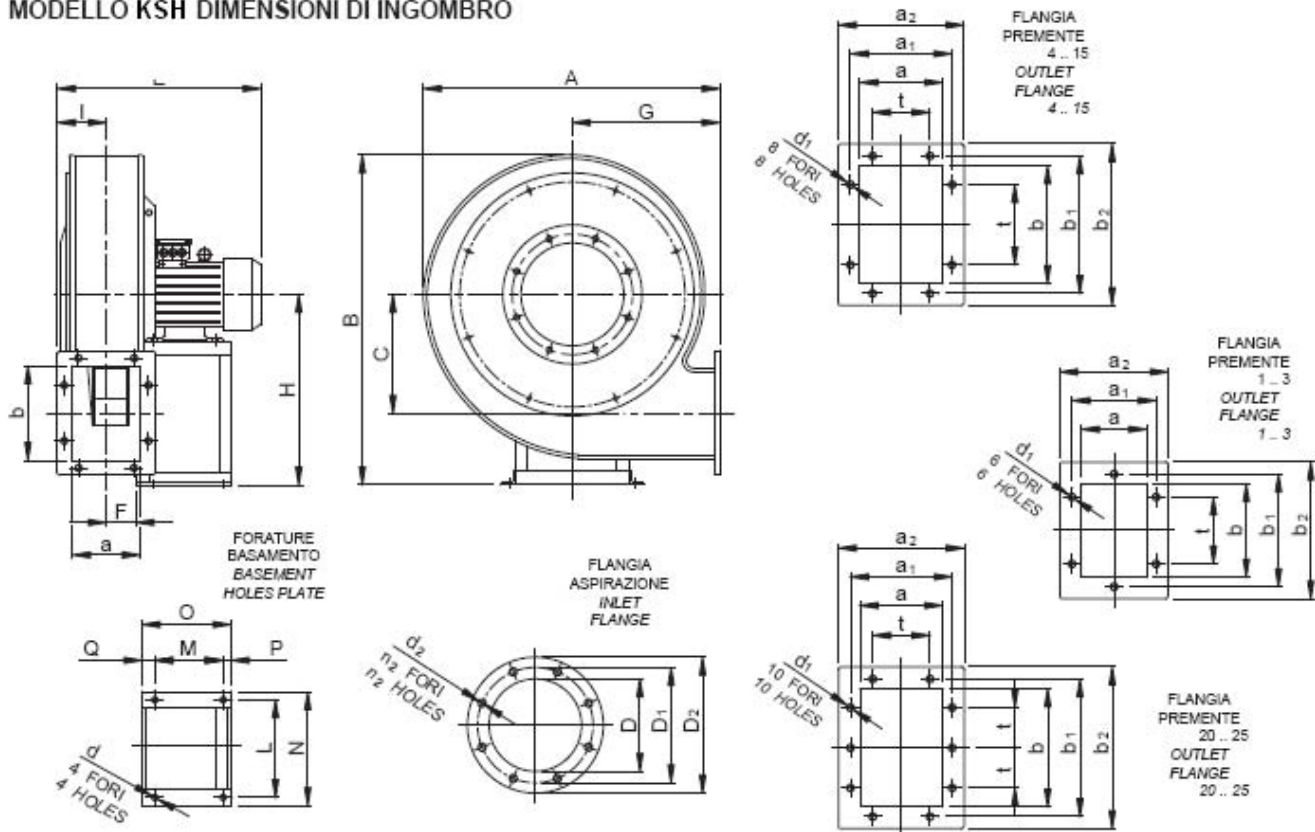

Dimensioni elettroventilatori KSH

Dimensioni																	
Modello	g/1 ¹ .	HP. Inst.	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	d
KSH920	2850	2	580	660	230	400	67	280	375	80	245	137	270	215	18	60	10
KSH930	2850	3	580	660	230	425	67	280	375	80	245	137	270	215	18	60	10
KSH940	2900	4	650	710	255	470	75	315	400	90	300	200	335	260	25	35	12
KSH955	2900	5,5	650	710	255	520	75	315	400	90	300	200	335	260	25	35	12
KSH975	2900	7,5	735	800	290	570	85	355	450	100	360	250	392	320	25	45	12
KSH100	2900	10	735	800	290	570	85	355	450	100	360	250	392	320	25	45	12